
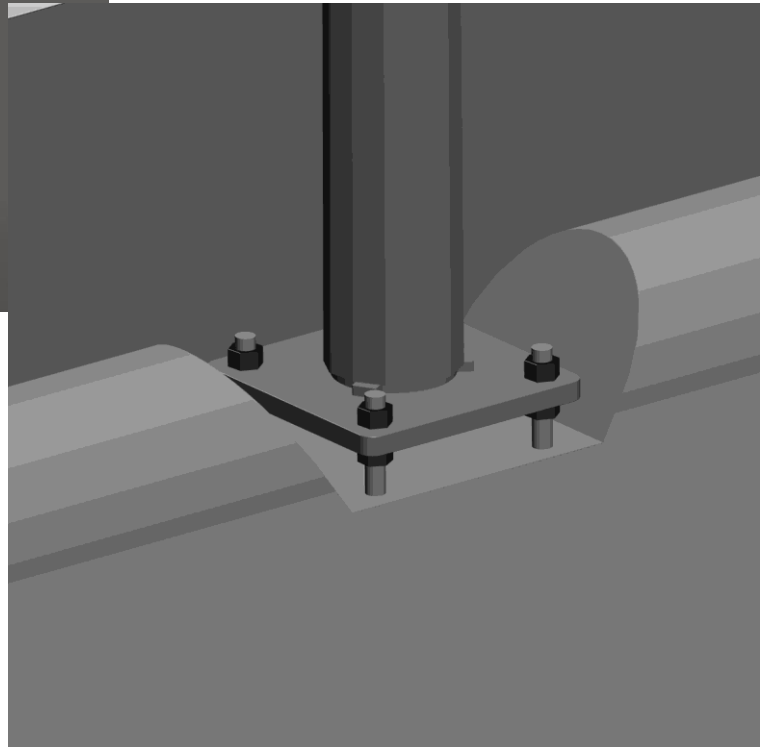


N

NORTHCONE

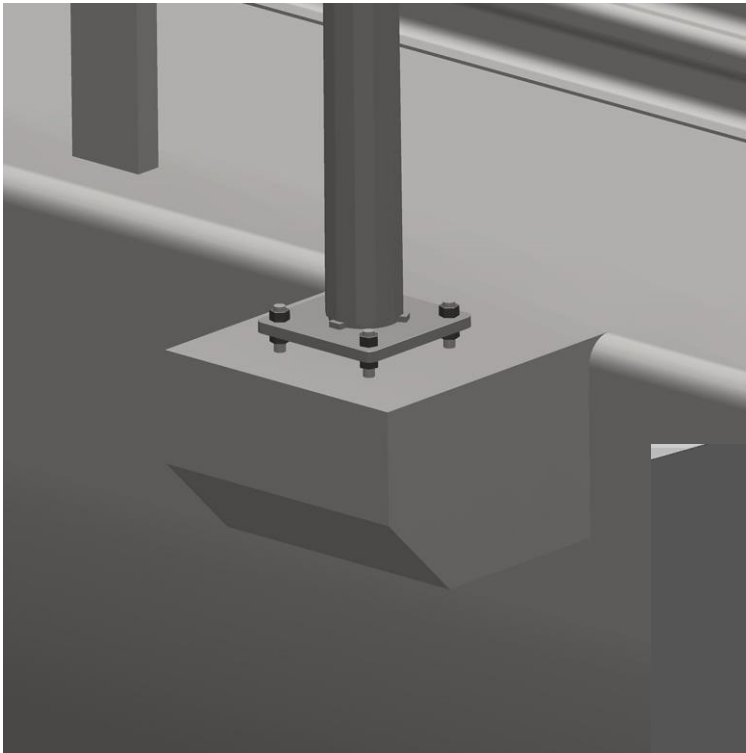

NC-ECO EX-Fotplatta

Från och med nu kan vi även erbjuda installation på både barriär eller betongfundament via vår nya fotplatta. Fotplattan är unikt designad för vår koniska form där belysningsstolpen enkelt fäst i fotplattan via en osynlig, men enkel skruvinsättning.

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysning av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

2021-09-01

Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE

20
ÅRS
GARANTI

Teknisk data

Konstruktion:	Konisk rak stolpe med fotplatta.
Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.
Lucka och insats:	Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 m (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.
Eftergivlighet:	Eftergivliga.
Miljöpåverkan:	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
Laster:	Designad enligt EN40. Terrängfaktor II. Övriga laster, se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr-area (m ²)	Armatyr-vikt (kg)	Lastklass
77 713 39	NC-ECO EX60 E0 FP	6	60	53	26	0,16	12	A
77 713 42	NC-ECO EX60 D15 FP	6	60	65	26	2X0,10	2X12	A
77 713 39	NC-ECO EX60 E0 FP	6	60	53	26	0,16	12	A
77 713 40	NC-ECO EX60 E15 FP	6	60	59	26	0,16	12	A
77 713 43	NC-ECO EX60 K3x0,5 FP	6	60	59	26	3x0,16	3x12	A
77 713 44	NC-ECO EX60 K4x0,3 FP	6	60	59	26	4x0,12	4x12	A
77 712 98	NC-ECO EX70 E0 FP	7	60	58	26	0,16	12	A
77 712 99	NC-ECO EX70 E15 FP	7	60	64	26	0,16	12	B
77 713 54	NC-ECO EX80 D15 FP	8	60	84	26	2x0,16	2x12	A
77 713 51	NC-ECO EX80 E0 FP	8	60	65	26	0,16	12	A
77 713 52	NC-ECO EX80 E15 FP	8	60	70	26	0,14	12	A
77 717 90	NC-ECO EX80 D10 FP	8	60	72	24	2x 0,11	2x11	A
77 713 55	NC-ECO EX 80 K3x0,5 FP	8	60	78	26	3x0,16	3x12	A
77 713 57	NC-ECO EX80 K4x0,3 FP	8	60	78	26	4x0,14	4x12	A
77 713 62	NC-ECO EX100 E0 FP	10	60	109	26	0,16	12	A
77 713 63	NC-ECO EX100 E15 FP	10	60	114	26	0,16	12	A
77 717 96	NC-ECO EX100 D05 FP	10	60	112	26	0,14	10	A



2021-09-01

Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE



Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

