
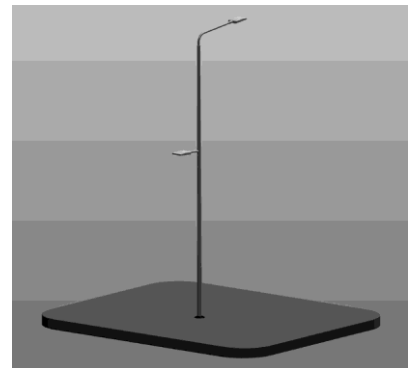


# N

## NORTHCONE

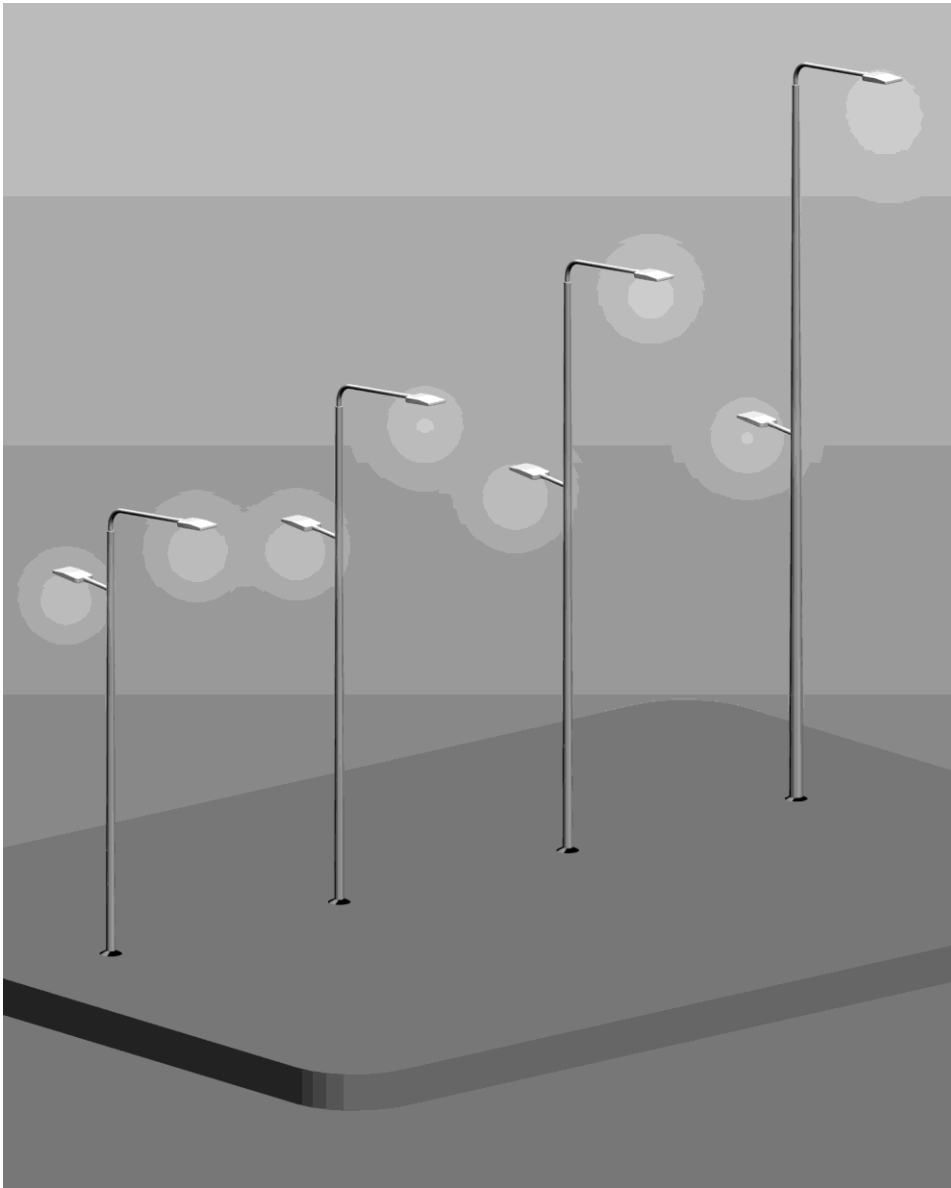

## NC-ECO GC-Serie

### Miljövänliga belysningsstolpar för gång-, cykelvägar och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga belysningsstolpar för GC-vägar och lokalgator. Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Samtliga stolpar kan även fås pulverlackade eller termoplastade.

**Northcone AB**

08-39 00 00 | [info@northcone.se](mailto:info@northcone.se) | [northcone.se](http://northcone.se)  
Palmfeltsvägen 19 | 121 62 Johanneshov

NORTHCONE

20  
ÅRS  
GARANTI

## Teknisk data

**Konstruktion:** Konisk rak stolpe med eller utan arm samt en GC arm.

**Material:** Höghållfast stål.

**Ytbeläggning:** Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.

**Lucka och insats:** Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.

**Eftergivlighet:** Eftergivliga

**Miljöpåverkan:** Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.

**Laster:** Designad enligt EN40.  
Se produktdata nedan.

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyrarea (m <sup>2</sup> )	Armatyr - vikt (kg)	Lastklass
77 713 37	NC-ECO EX60 E0 GC	6	134	60	38	26	2x0,16	2x12	A
77 713 38	NC-ECO EX 60 E15 GC	6	134	60	43	26	2x0,16	2x12	A
77 712 92	NC-ECO EX70 E0 GC	7	133	60	44	26	0,16	2x12	A
77 712 97	NC-ECO EX 70 E15 GC	7	133	60	49	24	0,16	2x12	A
77 713 47	NC-ECO EX80 E0 GC	8	140	60	52	26	0,16	2x12	A
77 713 50	NC-ECO EX 80 E15 GC	8	140	60	57	26	2x0,10	2x12	B
77 713 66	NC-ECO EX100 E0 GC	10	194	60	75	26	0,16	2x12	A
77 713 67	NC-ECO EX 100 E15 GC	10	194	60	80	26	2x0,10	2x12	A

Benämning	Montering Cetong		Montering MEAG		Täckkäpa	Lucka
	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader		
NC-ECO EX60 E0, E15 GC	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 70 E0, E15 GC	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX80 E0, E15 GC	E 77 787 00	E 77 713 75	E 77 783 43	E 77 713 82	E 77 713 88	E 77 714 07
NC-ECO EX 100 E0, E15 GC	E 77 787 70	E 77 713 77	E 77 783 52	E 77 713 84	E 77 713 91	E 77 714 08

För mer information om Northcone, produkter och priser, besök oss på [northcone.se](http://northcone.se)



**Northcone AB**

08-39 00 00 | [info@northcone.se](mailto:info@northcone.se) | [northcone.se](http://northcone.se)  
Palmfeltsvägen 19 | 121 62 Johanneshov

NORTHCONE

