


N

NORTHCONE

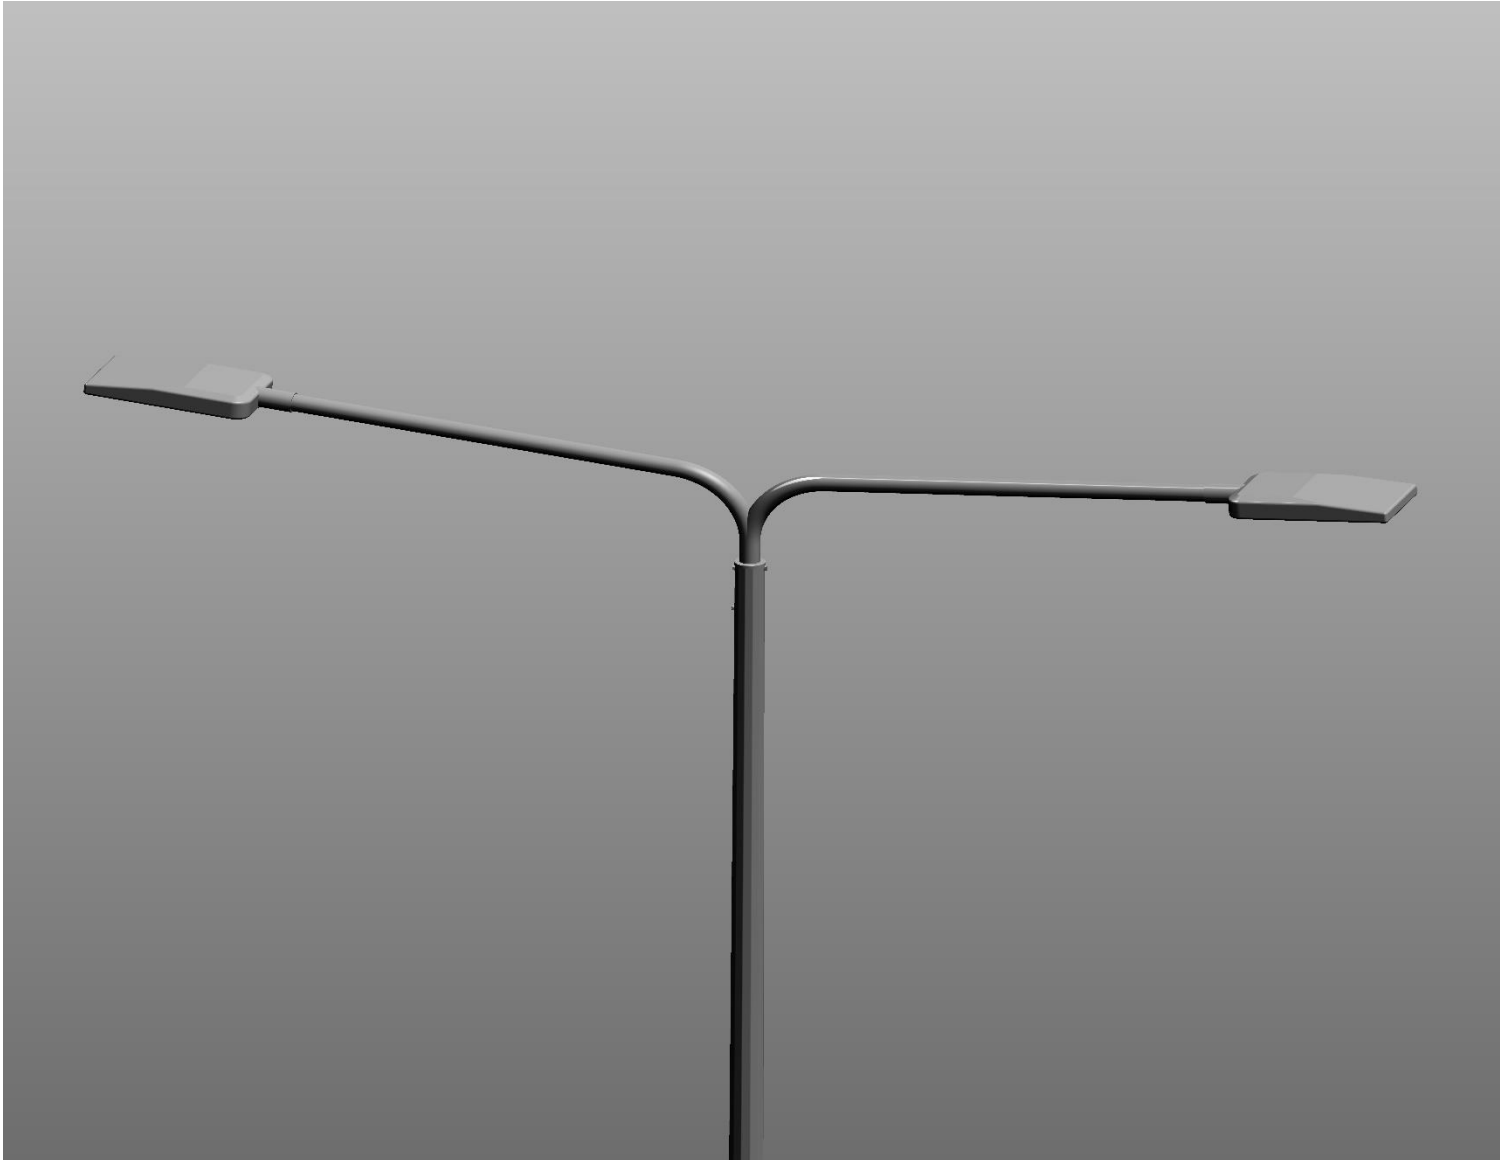

NC-ECO EX-Dubbelarm

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Designen av dubbelarmen bygger på en rundad form, vilket både ger ett klassiskt uttryck, men samtidigt förenklar kabelgenomföringen. Armen är varmförzinkad.

Längderna 6, 7, 8, 10,12 kan även fås lackade.

2021-09-01

Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE 

Tekniska data

- Konstruktion:** Konisk rak stolpe med dubbel arm.
- Material:** Höghållfast stål.
- Ytbeläggning:** Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö. Varmförzinkade detaljer
- Lucka och insats:** Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.
- Eftergivlighet:** Eftergivliga.
- Miljöpåverkan:** Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
- Laster:** Designad enligt EN40. Terrängfaktor II.. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll

E-nummer	Benämning Dubbel arm	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr-area (m ²)	Armatyr-vikt (kg)	Lastklass
77 713 41	NC-ECO EX 60 D15	6	134	60	49	26	2x0,12	2x12	A
77 718 06	NC-ECO EX70 D05	7	133	60	52	24	2x0,14	12	A
77 717 85	NC-ECO EX80 D03	8	140	60	53	26	2x0,10	12	A
77 717 99	NC_ECO EX80 D10	8	140	60	57	24	2x0,08	2x11	A
77 713 53	NC-ECO EX 80 D15	8	167	60	67	26	2x0,16	2x12	A
77 713 61	NC-ECO EX 100 D15	10	194	60	87	26	2x0,10	2x12	A
77 713 70	NC-ECO EX 120D15	12	219	60	106	24	2x0,08	2x12	A

Fundament	Montering Cetong		Montering MEAG			
Benämning	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader	Täckkåpa	Lucka
NC-ECO EX 60	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX70	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 80	E 77 787 00	E 77 713 75	E 77 783 43	E 77 713 82	E 77 713 89	E 77 714 07
NC-ECO EX80 D15	E 77 787 40	E 77 713 76	E 77 783 43	E 77 713 83	E 77 713 89	E77 714 07
NC-ECO EX 100	E 77 787 70	E 77 713 77	E 77 783 52	E 77 713 84	E 77 713 91	E 77 714 08
NC-ECO EX 120	E 77 787 90	E 77 713 78	E 77 783 55	E 77 713 85	E 77 713 95	E 77 714 09



**BYGGVARU
BEDÖMNINGEN**



Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE

