
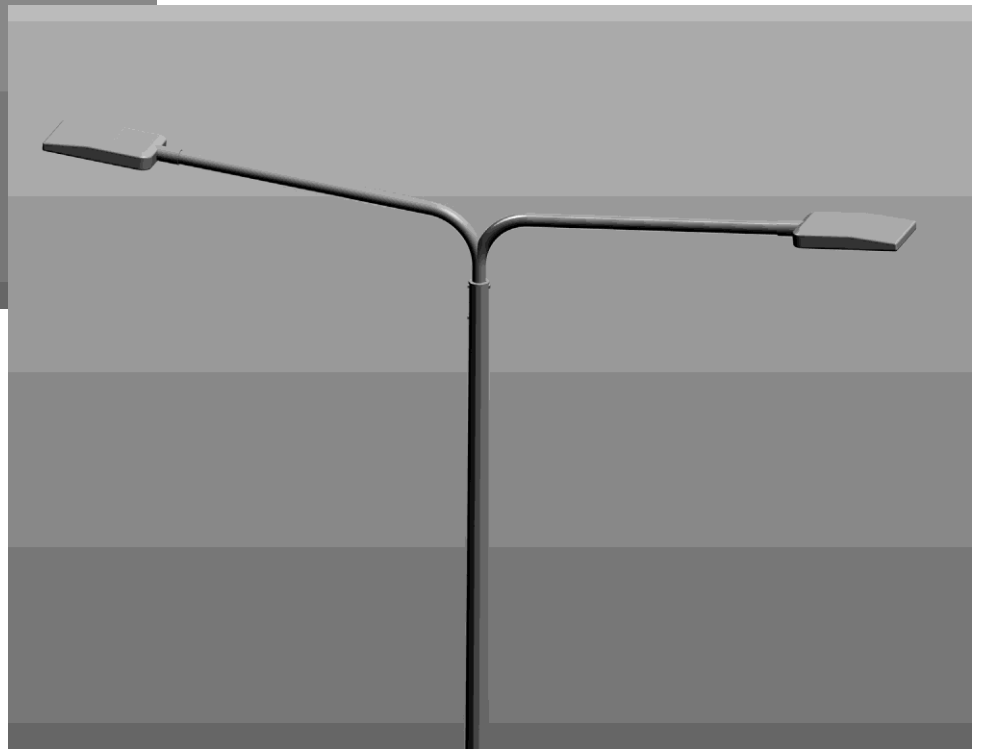


# N

## NORTHCONE

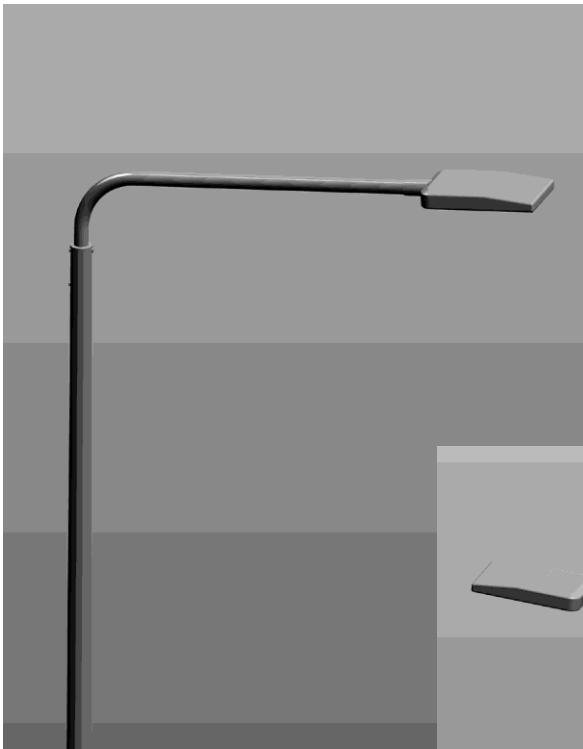

## NC-ECO EX-Enkel eller Dubbelarm

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Designen av dubbelarmen bygger på en rundad form, vilket både ger ett klassiskt uttryck, men samtidigt förenklar kabelgenomföringen. Armen är varmförzinkad.

Längderna 6, 7, 8, 10 kan även fås pulverlackade eller termoplastade

**Northcone AB**

08-39 00 00 | [info@northcone.se](mailto:info@northcone.se) | [northcone.se](http://northcone.se)  
Palmfeltsvägen 19 | 121 62 Johanneshov

NORTHCONE

20  
ÅRS  
GARANTI

## Teknisk data

**Konstruktion:** Konisk rak stolpe med enkel eller dubbelarm, 1,5 m.

**Material:** Höghållfast stål.

**Ytbeläggning:** Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.

**Lucka och insats:** Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.

**Eftergivlighet:** Eftergivliga.

**Miljöpåverkan:** Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.

**Laster:** Designad enligt EN40. Terrängfaktor II samt. Övriga laster, se produktdata nedan.

### Enkelarm

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatur-area (m <sup>2</sup> )	Armatur-vikt (kg)	Lastklass
77 712 88	NC-ECO EX 60 E15	6	133	60	45	26	0,16	12	A
77 712 93	NC-ECO EX70 E15	7	133	60	49	26	0,16	12	A
77 712 89	NC-ECO EX 80 E15	8	140	60	55	26	0,10	12	A
77 713 64	NC-ECO EX 100 E15	10	194	60	90	26	0,16	12	A
77 713 71	NC-ECO EX 120 E15	12	219	60	95	26	0,16	12	A

### Dubbelarm

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatur-area (m <sup>2</sup> )	Armatur-vikt (kg)	Lastklass
77 713 41	NC-ECO EX 60 D15	6	134	60	39	26	2x0,10	2x12	A
77 713 53	NC-ECO EX 80 D15	8	167	60	61	26	2x0,16	2x12	A
77 713 61	NC-ECO EX 100 D15	10	194	60	86	26	2x0,10	2x12	B
77 713 70	NC-ECO EX 120D15	12	219	60	101	24	2x0,16	2x12	B

Benämning	Montering Cetong		Montering MEAG		Täckkåpa	Lucka
	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader		
NC-ECO EX 60 E15, D15	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX70 E15	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 80 E15	E 77 787 00	E 77 713 75	E 77 783 43	E 77 713 82	E 77 713 89	E 77 714 07
NC-ECO EX80 D15	E 77 787 40	E 77 713 76	E 77 783 43	E 77 713 83	E 77 713 89	E77 714 07
NC-ECO EX 100 E15, D15	E 77 787 70	E 77 713 77	E 77 783 52	E 77 713 84	E 77 713 91	E 77 714 08
NC-ECO EX 120 E15, D15	E 77 787 90	E 77 713 78	E 77 783 55	E 77 713 85	E 77 713 95	E 77 714 09
NC-ECO E80 E0	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 41	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 01

För mer information om Northcone, produkter och priser, besök oss på [northcone.se](http://northcone.se)



## Northcone AB

08-39 00 00 | [info@northcone.se](mailto:info@northcone.se) | [northcone.se](http://northcone.se)  
Palmfeltsvägen 19 | 121 62 Johanneshov

NORTHCONE

