
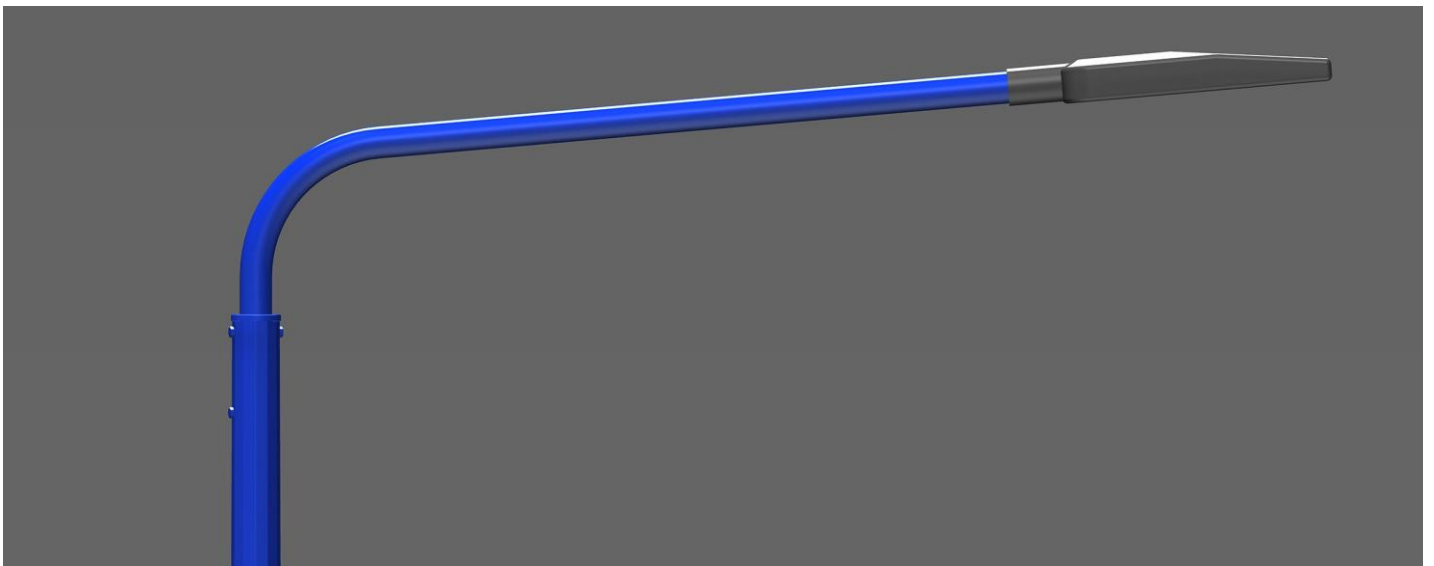
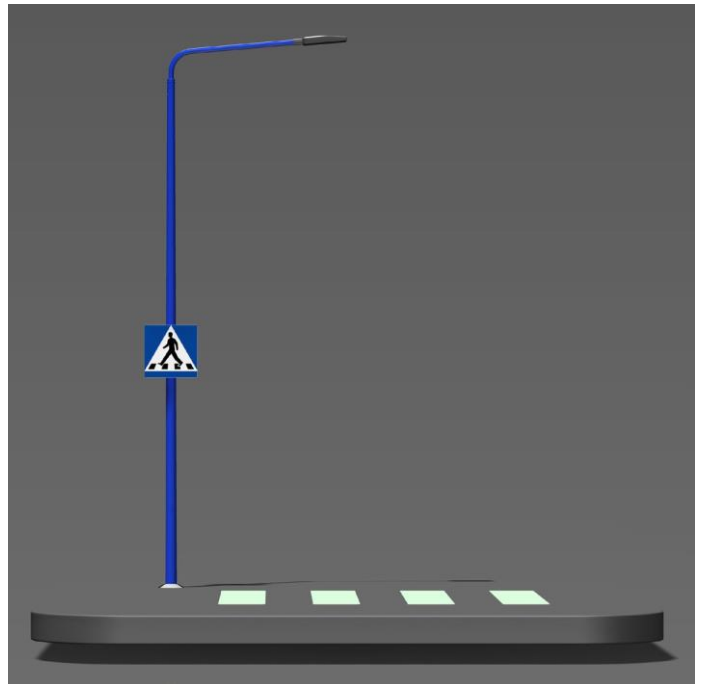


N

NORTHCONE

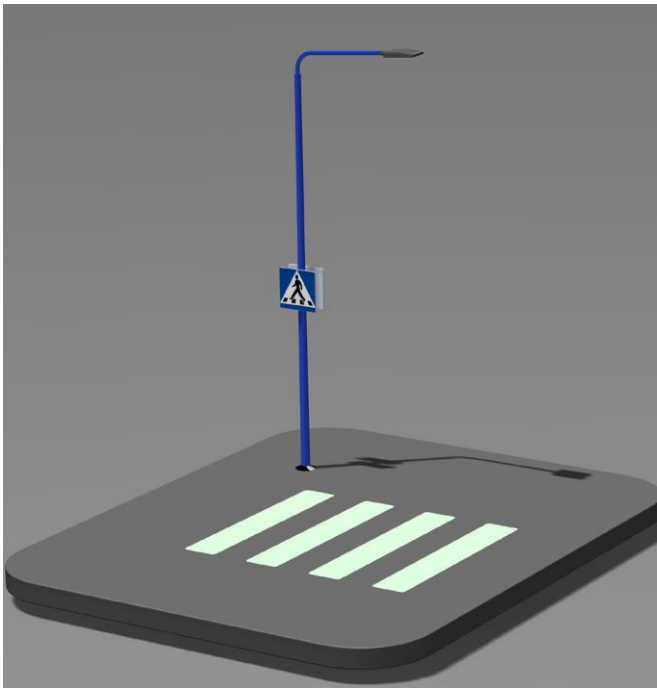

NC-ECO E-HG stolpe

Eftergivlig, miljövänlig, konisk, rak "Herrgårman"-stolpe med 1,5 m arm för övergångsställen. Pulverlackerad i RAL 5017. Monteras i fundament.

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

2021-09-01

Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE

20
ÅRS
GARANTI

Tekniska data

- Konstruktion:** Konisk rak stolpe med arm.
- Material:** Höghållfast stål.
- Ytbeläggning:** Legering av magnelis. RAL 5017. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.
- Lucka och insats:** Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.
- Eftergivlighet:** Eftergivliga.
- Miljöpåverkan:** Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
- Laster:** Designad enligt EN40. Terrängfaktor II. Övriga laster, se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatur-area (m ²)	Armaturvikt (kg)	Lastklass
77 714 61	NC-ECO EX60 E15 PC HG	6	134	60	43	26	0,16	12	A
77 715 07	NC-ECO EX60 E20 PC HG	6	134	60	42	26	0,16	12	A
77 715 33	NC-ECO EX60 E25 PC HG	6	134	60	42	26	0,16	11	A
77 712 95	NC-ECO EX 70 E15 PC HG	7	134	60	46	26	0,16	12	A
77 712 81	NC-ECO EX80 E15 PC HG	8	140	60	54	26	0,14	12	A

Övrigt: 1,5 m arm, RAL 5017

Benämning	Montering Cetong		Montering MEAG		Täckkåpa	Lucka
	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader		
NC-ECO EX60	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 70	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX80	E 77 787 00	E 77 713 75	E 77 783 43	E 77 713 82	E 77 713 89	E 77 714 07



2021-09-01

Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE

