


N

20220905

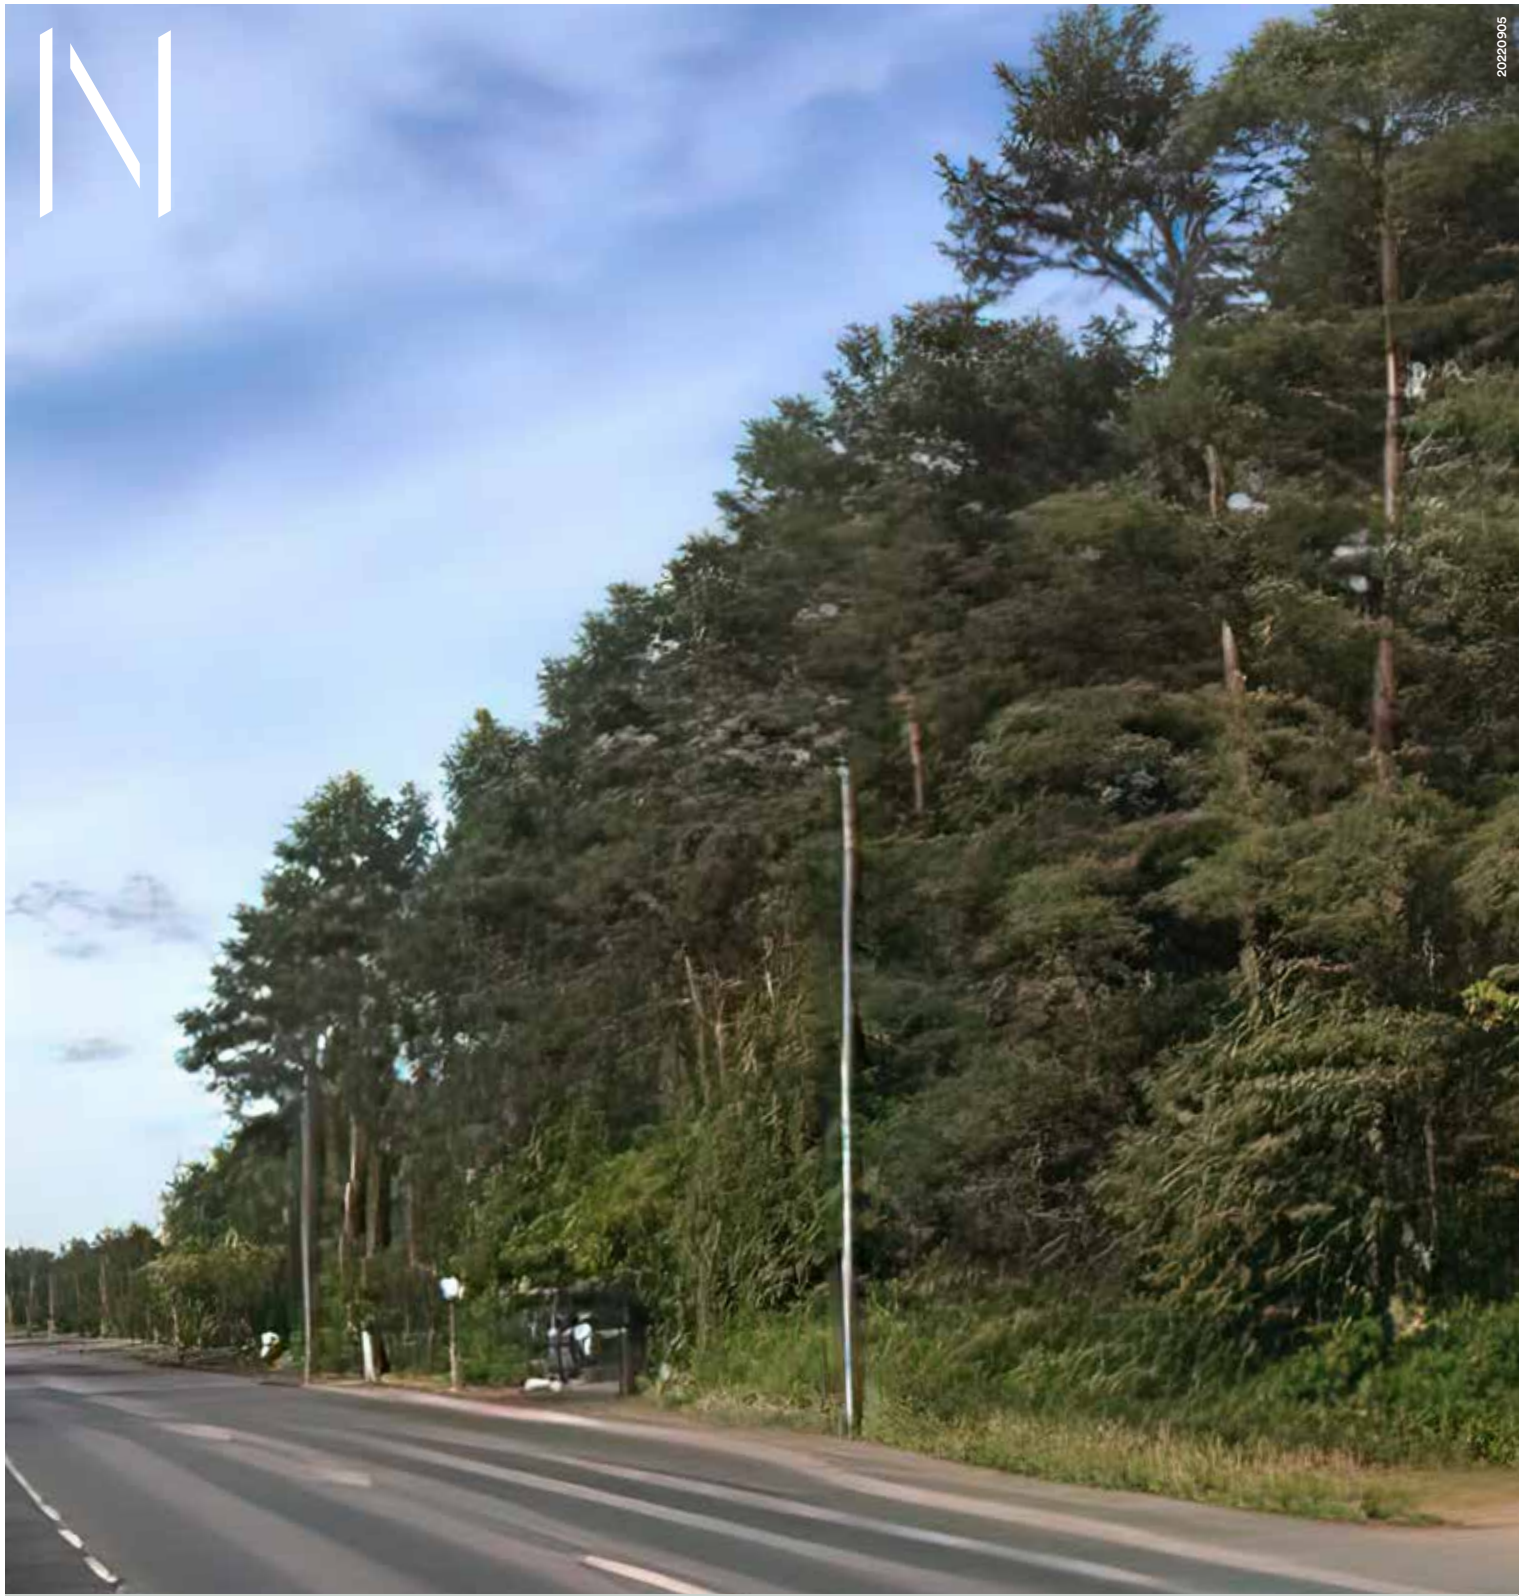

NC-ECO EX-Enkel

Miljövänliga belysningsstolpar för parker och lokalgator

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Designen av dubbelarmen bygger på en rundad form, vilket både ger ett

klassiskt uttryck, men samtidigt förenklar kabelgenomföringen. Armen är varmförzinkad.

Längderna 6, 7, 8, 10 och 12 kan även fås lackade.


Vi lämnar 20-års garanti på alla våra produkter från Northcone.

Teknisk data – NC-ECO EX-Enkel:

Konstruktion:	Konisk rak stolpe med enkel.
Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö. Varmförzinkade detaljer.
Lucka och insats:	Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70×400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6×16 A2 RF säkerhetsskruv.
Eftergivlighet:	Eftergivliga.
Miljöpåverkan:	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
Laster:	Designad enligt EN40. Terrängfaktor II samt. Övriga laster, se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll.

E-nummer	Benämning Enkel arm	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr area (m ²)	Armatyr vikt (kg)	Last-klass
77 712 88	NC-ECO EX60 E15	6	134	60	43	26	0,16	12	A
77 715 07	NC-ECO EX60 E20	6	134	60	45	26	0,16	12	A
77 717 93	NC-ECO EX60 E25	6	134	60	47	26	0,16	10	A
77 712 93	NC-ECO EX70 E15	7	134	60	49	26	0,16	12	A
77 717 62	NC-ECO EX70 E20	7	134	60	50	26	0,14	12	A
77 718 00	NC-ECO EX70 E25	7	134	60	52	26	0,10	10	A
77 712 89	NC-ECO EX80 E15	8	140	60	55	26	0,14	12	A
77 802 70	NC-ECO EX80 E20	8	140	60	57	26	0,10	10	A
77 717 98	NC-ECO EX80 E25	8	140	60	58	24	0,10	9	A
77 713 64	NC-ECO EX100 E15	10	194	60	81	26	0,16	12	A
77 717 94	NC-ECO EX100 E25	10	194	60	85	26	0,14	10	A
77 713 71	NC-ECO EX120 E15	12	219	60	99	26	0,16	12	A
77 717 95	NC-ECO EX120 E25	12	219	60	103	26	0,08	10	A

Montering Cetong			Montering MEAG			
Benämning	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader	Täckkåpa	Lucka
NC-ECO EX 60	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 70	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 80	E 77 787 00	E 77 713 75	E 77 783 43	E 77 713 82	E 77 713 89	E 77 714 07
NC-ECO EX 100	E 77 787 70	E 77 713 77	E 77 783 52	E 77 713 84	E 77 713 91	E 77 714 08
NC-ECO EX 120	E 77 787 90	E 77 713 78	E 77 783 55	E 77 713 85	E 77 713 95	E 77 714 09



Vi har bedömda produkter hos Byggarubedömningen.

