


NC ECO EX120 K4x0,3

12m konisk, eftergivlig stolpe med 4 x 0,3m kronarm

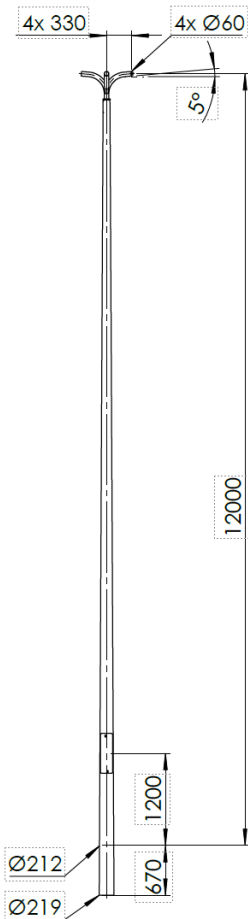

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771369	NC ECO EX120 K4x0,3	12 m	99kg

PRODUKTDATA

Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
Funktion:	Eftergivlig
Bottendiameter:	219 mm
Toppdiameter:	60 mm
Armatur area:	4x0,08 m ²
Ref. vind:	24 m/s
Insats:	Förberedd för stolpinsatts
Lucka:	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
Teknisk livslängd:	Minst 35 år
Miljöpåverkan:	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
Laster:	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

Rekomenderade Fundament

Montering Cetong		Montering MEAG			
Fundament	Kilring C, 6gr	Fundament	Kilring M 12gr	Täckkåpa	Lucka
E7778790	E7771378	E7778350	E7771385	E7771395	E7771409

NC ECO EX120 KRONA är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar. Designen av kronan bygger på en rundad form som ger ett klassiskt uttryck men samtidigt förenklar kabelgenomföringen.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö) Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

