


N

NORTHCONE

NC ECO S80 D10

8m konisk, eftergivlig stolpe med 2 x 1m böjd dubbelarm

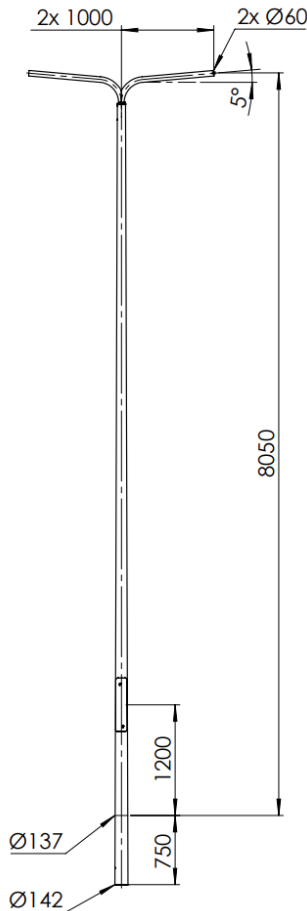

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771283	NC ECO S80 D10	8 m	63 kg

PRODUKTDATA

Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
Funktion:	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 med rätt fundament*
Bottendiameter:	142 mm
Toppdiameter:	60 mm
Armatyr area:	2x0,06 m ²
Ref. vind:	24 m/s
Insats:	Förberedd för stolpinsatts
Lucka:	Öppning 72x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
Teknisk livslängd:	Minst 35 år
Miljöpåverkan:	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
Laster:	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

Rekomenderade Fundament

Energi klass	Montering Cetong		Montering SafeRoad		Täckkåpa	Lucka
	Fundamet	Kilring 6gr	Fundament	Kilring M 12gr		
70 HE	E7778740	E7771428	E7778343	E7771382	E7771389	E7771407
*100 HE	E7778748	E7771428			E7771389	E7771407

NC ECO S80 BÖJD DUBBEL ARM är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö)
Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

