


# NC ECO E50 E0 SVART

5m konisk, eftergivlig, svart stolpe

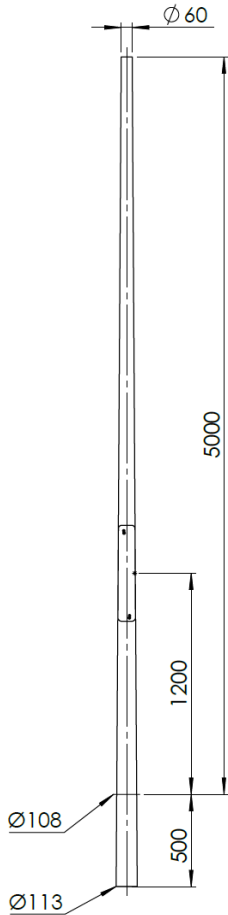

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771273	NC ECO E50 E0 SVART	5 m	23kg

## PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 NE2
<b>Bottendiameter:</b>	113 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatur area:</b>	0,12 m <sup>2</sup>
<b>Ref. vind:</b>	24 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

## Rekomenderade Fundament

Montering Cetong		Montering MEAG			
Fundament	Kilring C, 6gr	Fundament	Kilring M 12gr	Täckkåpa	Lucka
E7778670	E7771372	E7778334	E7771379	E7771386	E7771399
E7778660	E7771372	E7771832	E7771379	E7771386	E7771399

**NC ECO E50 UTAN ARM** med RAL-färgen 9005 är miljövänlig och konisk designad.  
Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö) Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

