


N

NORTHCONE

NC ECO E30 E0 RAL X


3m konisk, eftergivlig stolpe med valfri RAL-färg

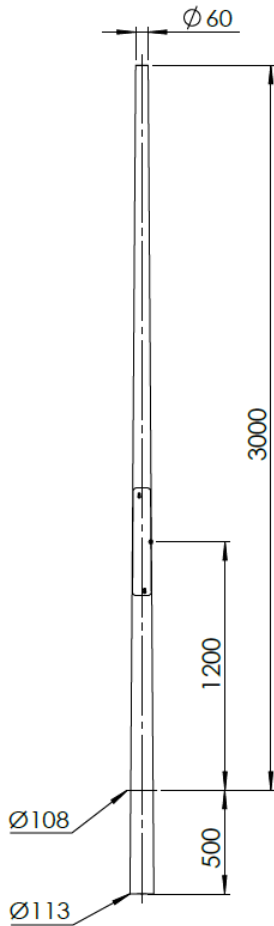

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771471	NC ECO E30 E0 RAL X	3 m	15kg

PRODUKTDATA

Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
Funktion:	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 NE2
Bottendiameter:	113 mm
Toppdiameter:	60 mm
Armatur area:	0,40 m ²
Ref. vind:	26 m/s
Insats:	Förberedd för stolpinsatts
Lucka:	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
Teknisk livslängd:	Minst 35 år
Miljöpåverkan:	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
Laster:	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II



Rekomenderade Fundament

Montering Cetong		Montering MEAG			
Fundament	Kilring C, 6gr	Fundament	Kilring M 12gr	Täckkåpa	Lucka
E7778670	E7771372	E7778334	E7771379	E7771386	E7771307
E7778660	E7771372	E7771832	E7771379	E7771386	E7771307

NC ECO E30 UTAN ARM med valfri RAL-färg är miljövänlig och konisk designad.
Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö) Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

