


# NC ECO E60 E0 RAL X

6m konisk, eftergivlig stolpe med valfri RAL-färg

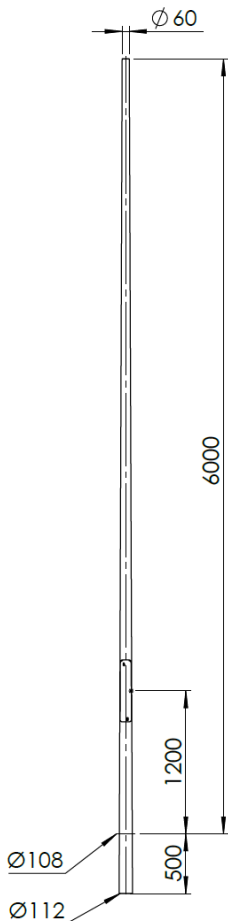

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
77715268	NC ECO E60 E0 RAL X	6 m	28kg

## PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 NE2
<b>Bottendiameter:</b>	112 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatur area:</b>	0,16 m <sup>2</sup>
<b>Ref. vind:</b>	26 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

## Rekomenderade Fundament

Montering Cetong		Montering MEAG			
Fundament	Kilring C, 6gr	Fundament	Kilring M 12gr	Täckkåpa	Lucka
E7778670	E7771372	E7778334	E7771379	E7771386	E7771400

**NC ECO E60 UTAN ARM** med valfri RAL-färg är miljövänlig och konisk designad.  
Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö) Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

