


## NC ECO S80 E15

8m konisk, eftergivlig stolpe med 1,5m böjd arm

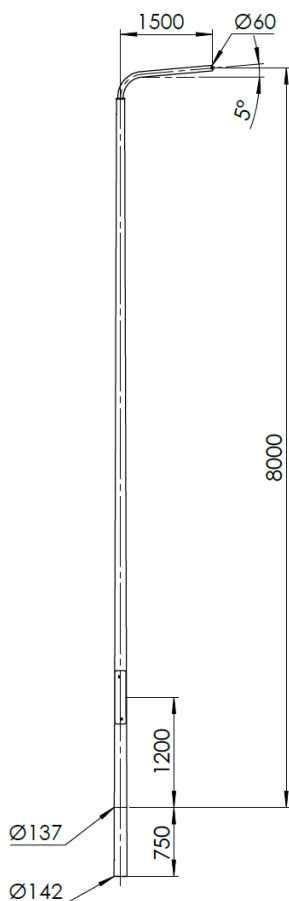

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771285	NC ECO S80 E15	8 m	62 kg

### PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 med rätt fundament*
<b>Bottendiameter:</b>	142 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatyr area/vikt:</b>	0,14 m <sup>2</sup> / 12 kg
<b>Ref. vind:</b>	26 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 72x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

### Rekomenderade Fundament

Energi klass	Montering Cetong		Montering SafeRoad		Täckkåpa	Lucka
	Fundamet	Kilring 6gr	Fundament	Kilring M 12gr		
70 HE	E7778740	E7771428			E7771431	E7771407
*100 HE	E7778748	E7771428			E7771431	E7771407

**NC ECO S80 ENKEL ARM** är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö)  
Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

