


## NC ECO S100 D15

10m konisk, eftergivlig stolpe med 2x1,5m böjd dubbelarm

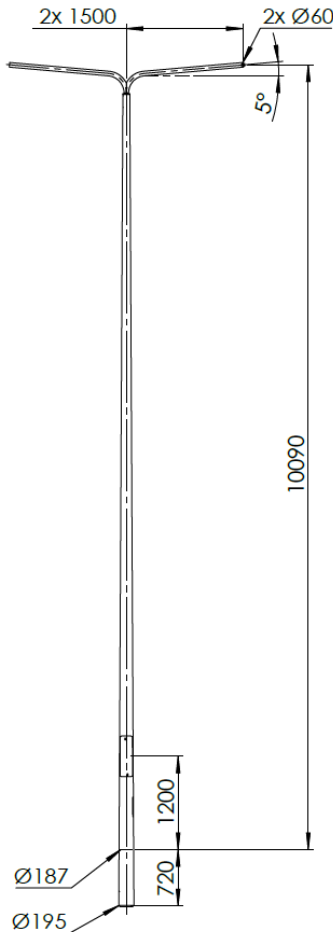

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771463	NC ECO S100 D15	10 m	95 kg

### PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 med rätt fundament*
<b>Bottendiameter:</b>	195 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatyr area/vikt:</b>	2x0,08 m <sup>2</sup> / 2x11 kg
<b>Ref. vind:</b>	24 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 72x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

### Rekomenderade Fundament

Energi klass	Montering Cetong		Montering SafeRoad		Täckkåpa	Lucka
	Fundamet	Kilring 6gr	Fundament	Kilring M 12gr		
100 HE	777 87 71	777 20 27	E7778412	E7771429	E7771391	E7771408

NC ECO S100 DUBBEL ARM är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö)  
Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

