



## NC ECO S100 D06

10m konisk, eftergivlig stolpe med 2x0,6m böjd dubbelarm

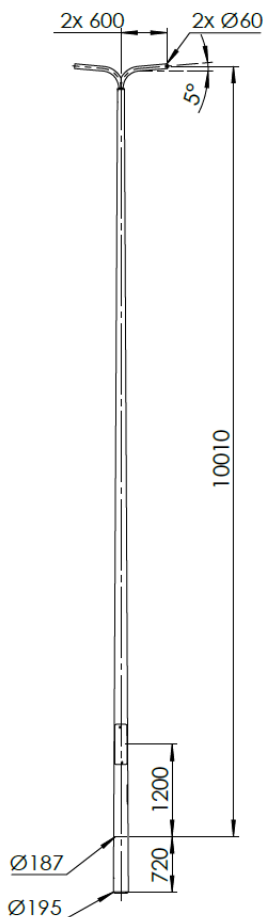

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771786	NC ECO S100 D06	10 m	88 kg

### PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767 med rätt fundament*
<b>Bottendiameter:</b>	195 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatyr area/vikt:</b>	2x0,10 m <sup>2</sup> / 2x12 kg
<b>Ref. vind:</b>	26 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 72x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

### Rekomenderade Fundament

Energi klass	Montering Cetong		Montering SafeRoad		Täckkåpa	Lucka
	Fundamet	Kilring 6gr	Fundament	Kilring M 12gr		
100 HE	777 87 71	777 20 27	E7778412	E7771429	E7771391	E7771408

**NC ECO S100 DUBBEL ARM** är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö)  
Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

