



## NC ECO S120 E20

12m konisk, eftergivlig stolpe med 2m böjd arm

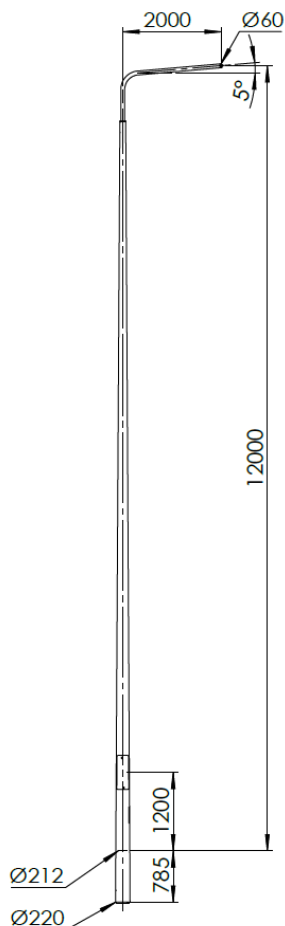

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771809	NC ECO S120 E20	12 m	112 kg

### PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig och certifierad SS-EN 12767
<b>Bottendiameter:</b>	220 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatur area:</b>	0,10 m <sup>2</sup>
<b>Ref. vind:</b>	24 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 72x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

### Rekomenderade Fundament

Energi klass	Montering Cetong		Montering SafeRoad		Täckkåpa	Lucka
	Fundamet	Kilring 6gr	Fundament	Kilring M 12gr		
100 HE			E7778414	E7771430	E7771432	E7771409

NC ECO S120 MED BÖJD ARM är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö)  
Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

