




NORTHCONE

NC ECO EX100 E15 GC

10m konisk, eftergivlig stolpe med 1,5m arm samt 0,5m GC-arm

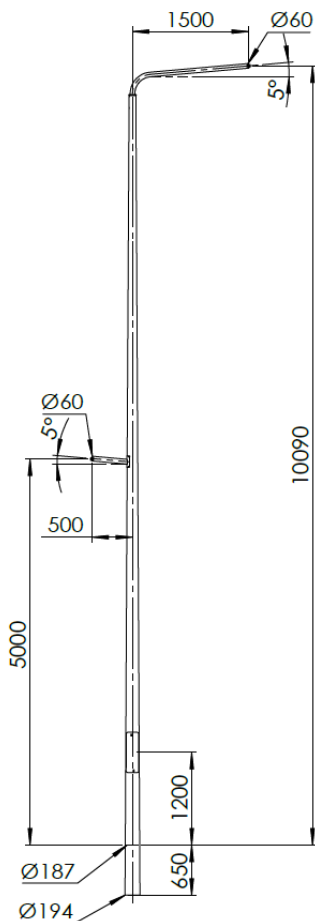

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771367	NC ECO EX1000 E15 GC	10 m	83 kg

PRODUKTDATA

Material:	2mm höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
Funktion:	Eftergivlig
Bottendiameter:	194 mm
Toppdiameter:	60 mm
Armatur area/vikt:	2 x 0,10 m ² / 2x12 kg
Ref. vind:	26 m/s
Insats:	Förberedd för stolpinsatts
Lucka:	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
Teknisk livslängd:	Minst 35 år
Miljöpåverkan:	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
Laster:	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

Rekomenderade Fundament

Montering Cetong		Montering Saferoad			
Fundament	Kilring	Fundament	Kilring	Täckkåpa	Lucka
E7778770	E7771377	E7778352	E7771384	E7771391	E7771408

NC ECO EX100 GC med böjd arm samt en GC-arm på 0,5m är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för gång-, cykelväg och lokala gator.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö) Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

