
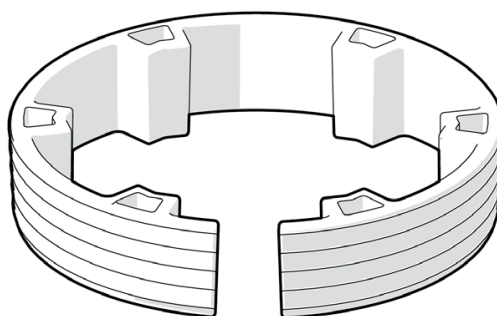


Instruktion för montering av NC S100-serie för SJ4

Monteringsanvisningen gäller för Northcones S100-serie i
SJ4-fundament.

För övriga stolpar, se respektive anvisning på hemsidan.

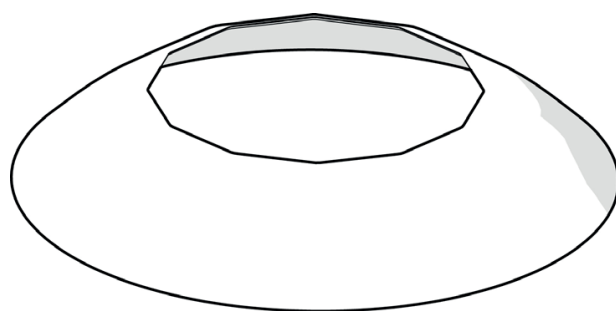

Läs igenom hela instruktionen innan montering påbörjas.



Använd ej vassa verktyg som kan repa stolpen.



Metall får aldrig ligga mot metall.



Observera säkerheten gällande lyftanordningar och elektriska anslutningar.




Arbetet får endast utföras av behöriga installatörer.

Instruktion för montering av NC S100


1 Öppna luckan



2 Trä på låskil och täckkåpa från toppen

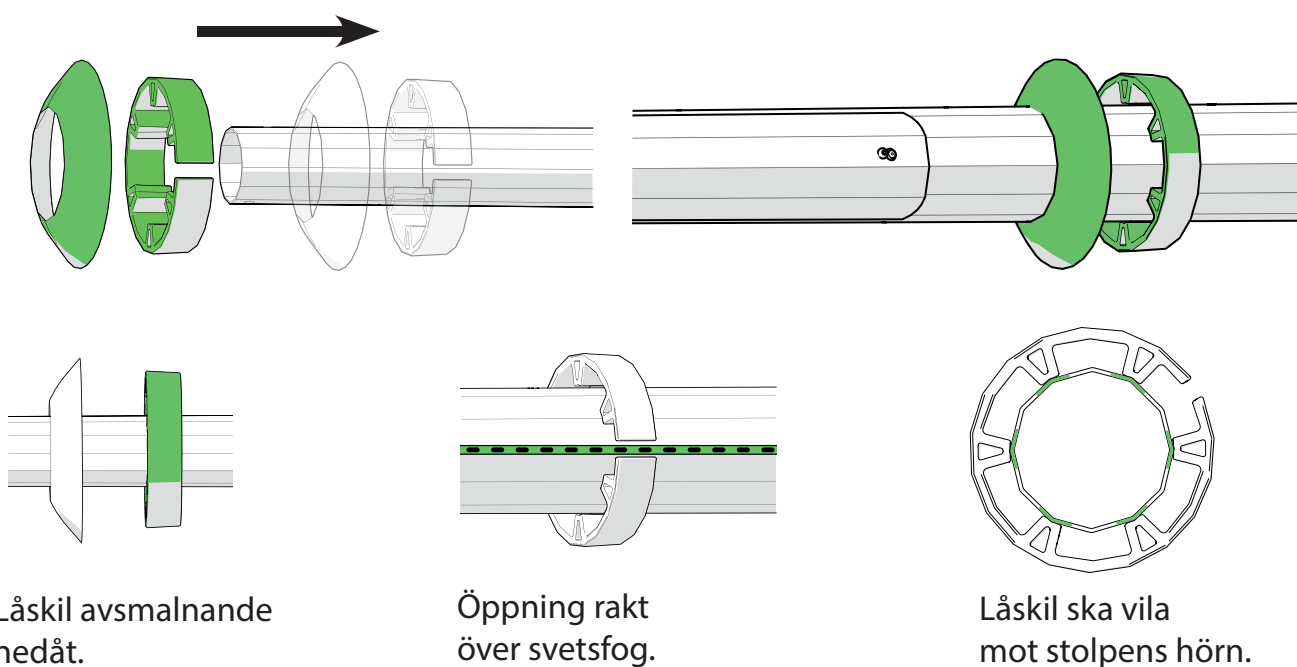

3 Montetra på eventuella armar och för igenom kablage.

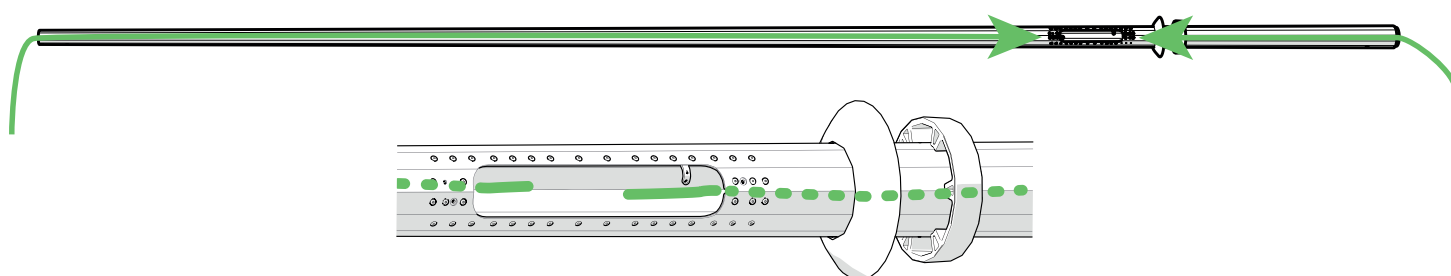

Instruktion för montering av NC S100


- 4** Montera och anslut armaturen enligt anvisningar från armaturtillverkaren.




Tänk på armaturens riktning!

- 5** Montera stolpen i fundamentet.

Skada inte kablaget.

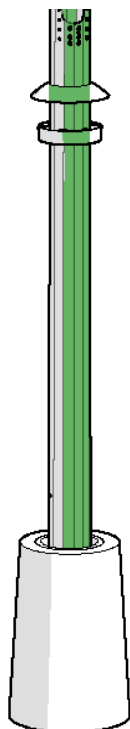


Lucköppning
vänd från
ankommande
trafik.

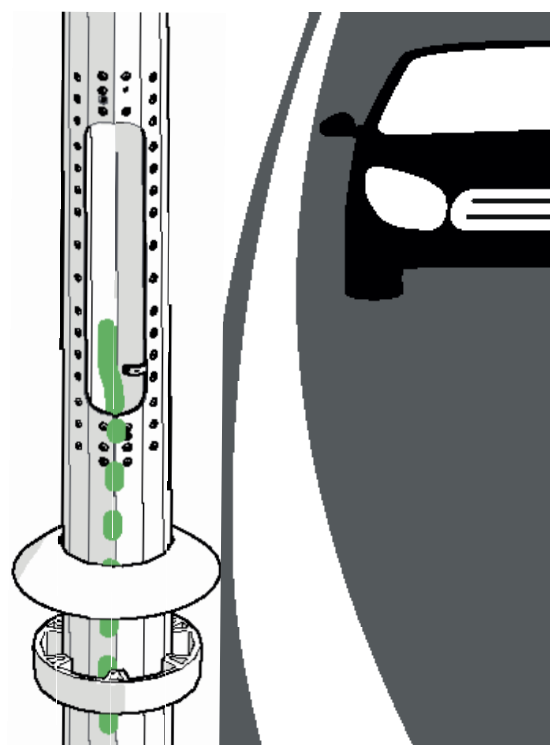

- 6** Slå ner låskilen med gummiklubba och drivdorn under fundamentets kant.

6:1
Slå först
försiktigt
på plats.

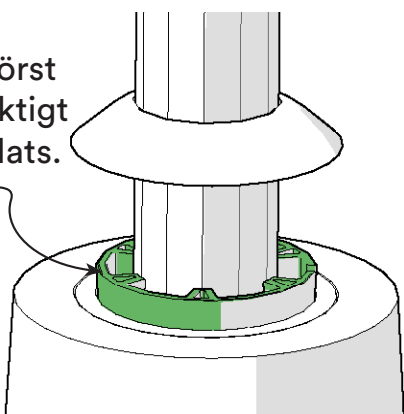


6:2
Slås ned några cm under
fundamentets kant.




Låskilen
ska vila på
stolpens hörn.

Öppning rakt
över svetsfog.

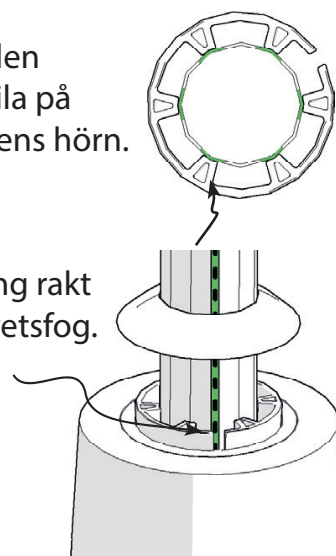


Instruktion för montering av NC S100

7 För ned täckkåpan mot fundamentet

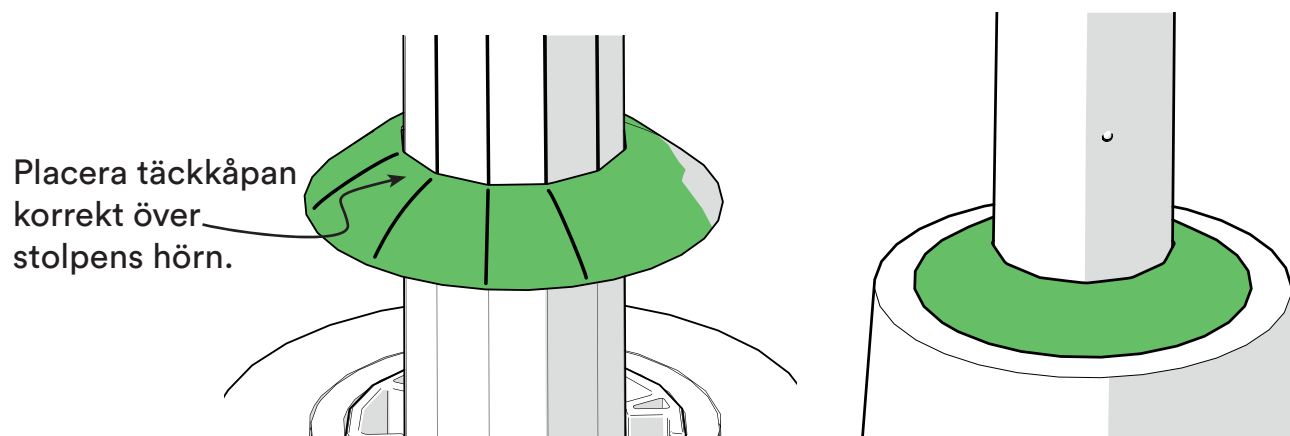

8 Placering av säkerhetshållare och jordanslutning

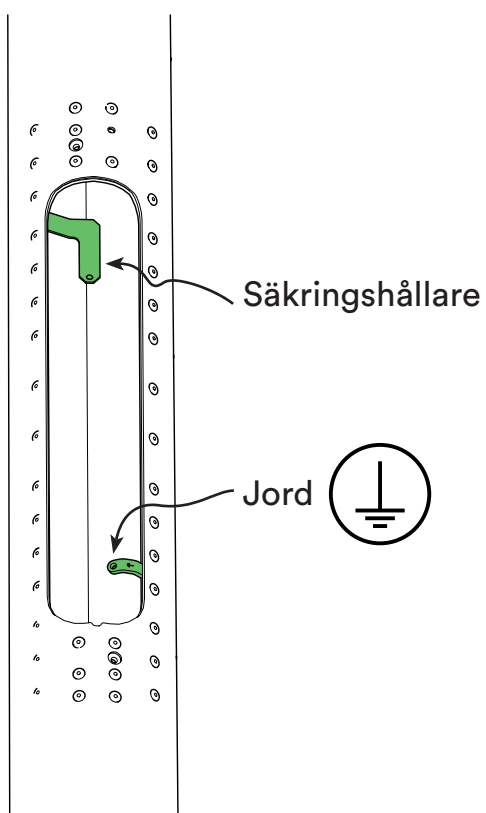

9 Stäng luckan.

