



# N

NORTHCONE

## NC ECO EX100 K3x0,5

10m konisk, eftergivlig stolpe med 3x0,5m kronarm

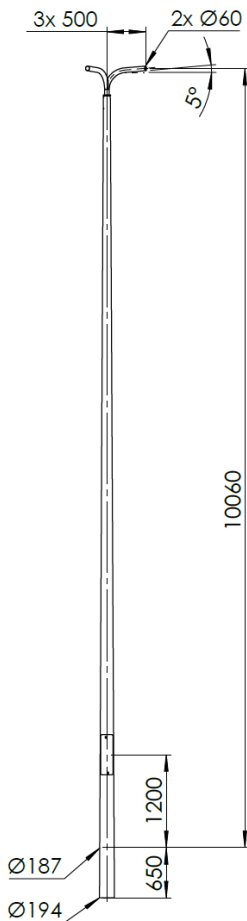

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771359	NC ECO EX100 K3x0,5	10 m	81kg

### PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig
<b>Bottendiameter:</b>	194 mm
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatur area:</b>	3x0,10 m <sup>2</sup>
<b>Ref. vind:</b>	24 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

### Rekomenderade Fundament

Montering Cetong		Montering MEAG			
Fundament	Kilring C, 6gr	Fundament	Kilring M 12gr	Täckkåpa	Lucka
E7778770	E7771377	E7778352	E7771384	E7771391	E7771408

NC ECO EX100 KRONA är miljövänlig och konisk designad. Stolpen är gjord för lokala gator och större vägar. Designen av kronan bygger på en rundad form som ger ett klassiskt uttryck men samtidigt förenklar kabelgenomföringen.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Den kan monteras i standardfundament och det behövs ingen rot lack. (Går att få rotlackad, vårt grundskydd i Magnelis ger dock redan minst 35 års teknisk livslängd i C4 miljö) Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts. Alla fästen inkluderar skruv

