



N

NORTHSTONE

NC ECO EX80 K3x0,5 FP

8m konisk, eftergivlig stolpe med 3x0,5m kronarm och fotplatta

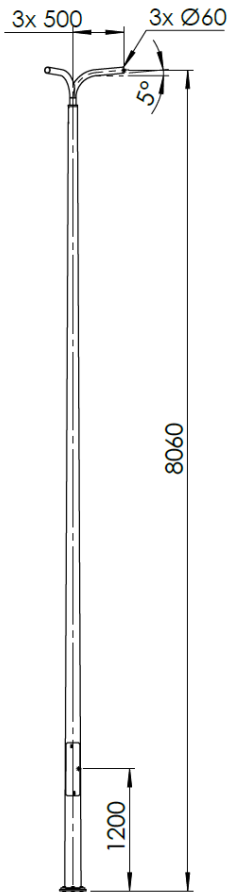

E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771355	NC ECO EX80 K3x0,5 FP	8 m	78kg

PRODUKTDATA

Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
Funktion:	Eftergivlig
Armaturvikt:	3x12 kg
Toppdiameter:	60 mm
Armatur area:	3x0,16 m ²
Ref. vind:	26 m/s
Insats:	Förberedd för stolpinsatts
Lucka:	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
Teknisk livslängd:	Minst 35 år
Miljöpåverkan:	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
Laster:	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

När du väljer att köpa belysningsstolpar av Northcone gör du ett klimatsmart val då vi använder 30% mindre material per stolpe

NC ECO EX80 MED KRONARM OCH FOTPLATTA är miljövänlig och konisk designad.

Stolpen med fotplatta är gjord för lokala gator och parker där installation krävs i barriär eller betongfundament.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Fotplattan är unikt designad för vår koniska form där belysningsstolpen enkelt fästs i fotplattan via en osynlig men enkel skruvinsättning. Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsatts.

